



**Transformateurs
de mesure
pour réseau basse tension**
Mesure

**Measuring transformers
for low-voltage
network**
Measure

TATRI

Transformateur de courant triphasé
Primaire à barre / câble passant
Courant primaire 100...800A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl.0,5 - 1
Prestation nominale 1...2,5VA

Single-phase current transformer
Passing cable/ bus bar primary
Primary current 100...800A
Secondary current 5A
Accuracy class : cl.0,5 - 1
Rated burden 1...2,5VA



SPECIFICATIONS GENERALES

Normes de références: IEC/EN60044-1, IEC61869-1, BS3938, BS7626
Boîtier : 10% polycarbonate autoextinguible, UL 94V-0.
Classe d'isolement : E (120°C max.)
Tension d'essai: 3KV 50 Hz pour 1 minute
Fréquence d'utilisation : 50Hz
Courant primaire nominal : 100A à 800A
Courant secondaire nominal : 5A standard
Courant continu: 1.2X courant nominal
Tension nominale du système : 0.72/3KV
Température d'utilisation: -20 à +40°C
Température de stockage: -50 à +80°C

GENERAL SPECIFICATIONS

Applicable standard : IEC/EN60044-1, IEC61869-1, BS3938, BS7626
Case : 10% glass filled polycarbonate, flame retardant grades classified UL 94V-0.
Insulation class : E (120°C max.)
Test voltage : 3KV 50 Hz for 1 minute
Operating frequency : 50Hz
Rated Primary current : 100A to 800A
Rated secondary current : 5A standard
Continuous current : 1.2X Rated current
Rated system voltage : 0.72/3KV
Ambient temperature range: -20 to +40°C
Storage temperature range: -50 to +80°C

CARACTERISTIQUES


Compact
Cache borne à charnière
Diverses possibilités de montage, tel que sur rail DIN, encastré
Facilité de montage à double raccordement donnant accès aux deux côtés du transformateur.

FEATURES

Compact size.
Hinged terminal cover
Various mounting options like DIN rail mounting, Wall mounting.
Terminal with self lifting screw with dual connection facility giving access from both sides of transformers.


TATRI 75-15

Références	Calibre TC	Classe 0,5	Classe 1
3020 0400	100 / 5A	-	1,5VA
3020 0401	150 / 5A	1,5VA	-
3020 0004	Accessoire de montage rail DIN		

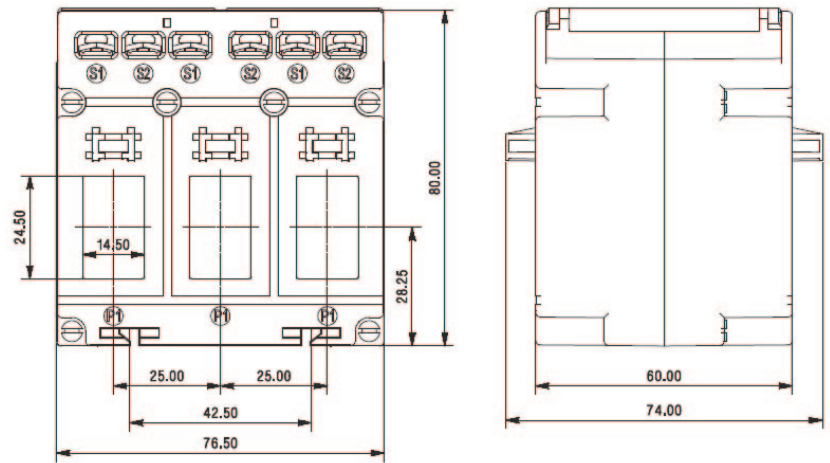


TATRI 105-21

Références	Calibre TC	Classe 0,5
3020 0402	200 / 5A	1,5VA
3020 0004	Accessoire de montage rail DIN	

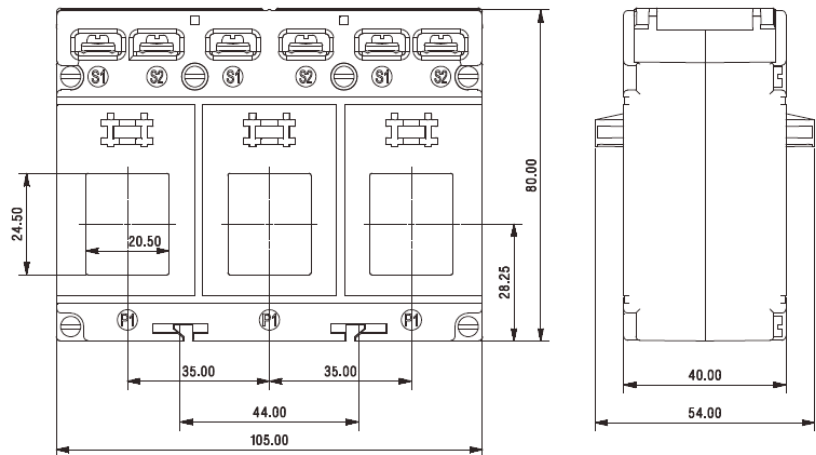

TATRI 140-31

Références	Calibre TC	Classe 0,5
3020 0403	250 / 5A	1,5VA
3020 0404	400 / 5A	2,5VA
3020 0405	600 / 5A	2,5VA
3020 0004	Accessoire de montage rail DIN	

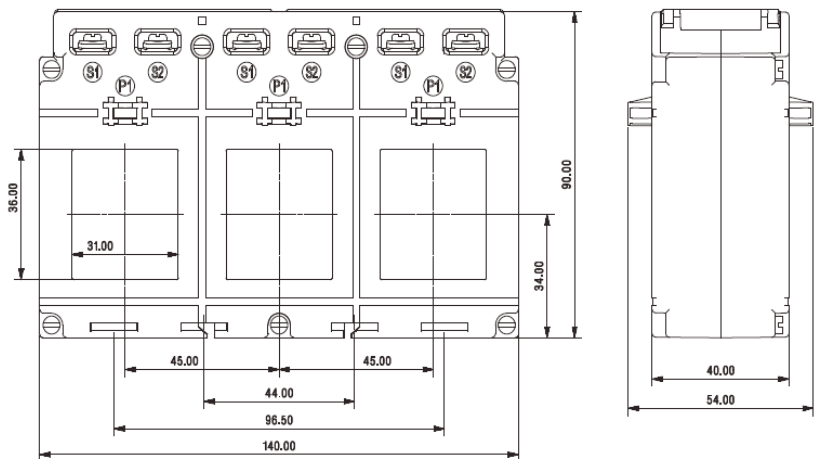

TATRI 185-37

Références	Calibre TC	Classe 1
3020 0406	800 / 5A	2,5VA
3020 0004	Accessoire de montage rail DIN	

